


TABBY Scherm instellingen wijzigen

1. Druk onderin op de **STEEKSLEUTEL**



2. Bovenin verschijnt er nu een werkbalk

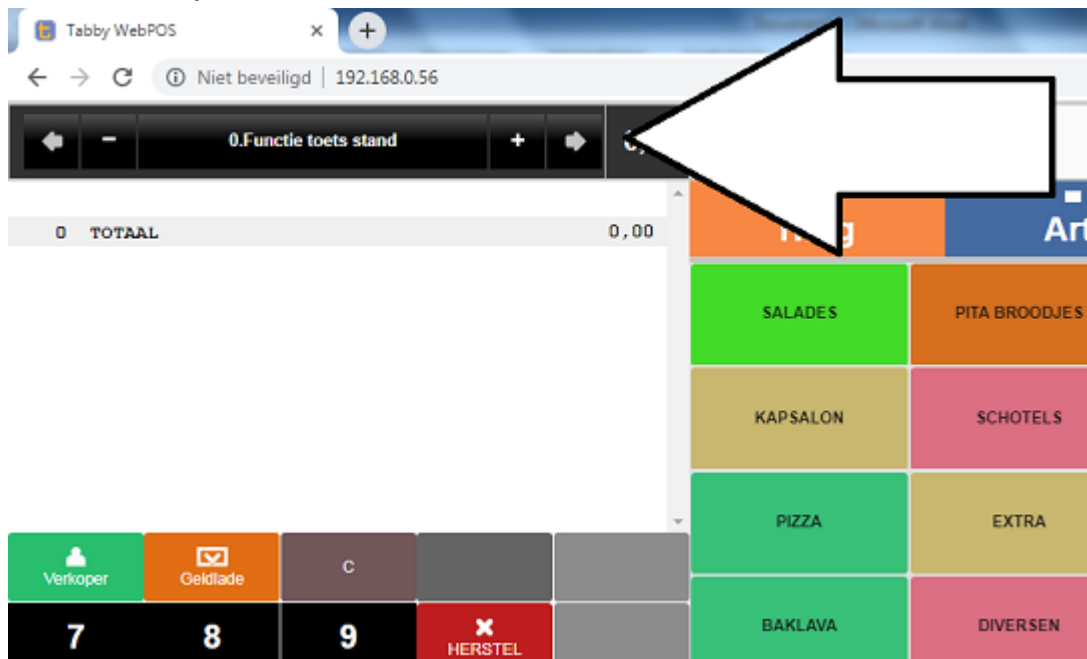

TABBY Scherm instellingen wijzigen

3. Hiermee kunnen verschillende instellingen veranderd worden. Bijvoorbeeld
 - 0 : Functie toets stand , Plaatje , tekst of plaatje en tekst bij de functie toetsen
 - 1 : Functie font grootte , de lettergrootte veranderen van de functie toetsen
 - 2 : Functie font vet , de lettertype in een dikker font
 - 3 : Inhoud toets stand , Plaatje , tekst of plaatje en tekst bij de artikel toetsen
 - 4 : Inhoud tabel rij , aantal rijen met producten horizontaal
 - 5 : Inhoud tabel kolom , aantal kolommen met producten verticaal
 - 6 : Afbeelding hoogte , instellen van de hoogte van het plaatje op de artikel toets
 - 7 : Afbeelding breedte , instellen van de breedte van het plaatje op de artikel toets
 - 8 : Inhoud font grootte , de lettergrootte veranderen van de artikel toetsen
 - 9 : Inhoud font vet , de lettertype in een dikker font
 - 10 : Content intensity , achtergrond instellen van de artikel toetsen
 - 11 : Balk onderin positie , het verplaatsen van de werkbalk van onder naar boven
 - 12 : Balk bovenin positie , het verplaatsen van de werkbalk van boven naar onder
 - 13 : Switch indeling , het omdraaien van het numeriek toetsenbord van links naar rechts
 - 14 : Font grootte menu , de lettergrootte veranderen van de menu toetsen
 - 15 : Papier font grootte , de lettergrootte veranderen van het registratie scherm
 - 16 : Keypad height , hoogte instellen van numeriek toetsenbord
 - 17 : Auto keypad popup , automatisch gebruik van het numeriek toetsenbord
 - 18 : Auto keypad tabs , bepalen in welk scherm u het numeriek toetsenbord wilt
 - 19 : Gang regel , instellen van de 'gangen' toetsen bij het registratie gedeelte
 - 20 : Klant/type regel , instellen van de 'klant met factuur' toets bij het reg. Scherm
 - 21 : Tabs niet zien , het instellen van de MENU toetsen boven in zichtbaar of niet
 - 22 : Barcode AAN , het instellen van het gebruik van een barcode scanner
 - 23 : Barcode type , het selecteren van het type barcode
 - 24 : Zoom 100% , het instellen van de grootte van het scherm
 - 25 : Stel functie kleuren in , het instellen van de kleuren van de functie toetsen
 - 26 : Stel functie toetsen in , het plaatsen van de functie toetsen op het toetsenbord (bijlage)
 - 27 : Functie balk positie , de positie bepalen van de middelste functie balk
 - 28 : Auto tab wissel , voor het bepalen van het startscherm bij het inloggen
 - 29 , 30 en 31 : Laad profiel #1, #2, #3 , het laden van de opgeslagen profielen van het scherm
 - 32 , 33 en 34 : Bewaar profiel #1, #2, #3 , het bewaren het van profiel van het scherm
 - 35 : Full condiments , bij gebruik van kondimenten wel of geen keuze scherm
 - 36 : Reset standaard , laden van de standaard instellingen van een scherm

TABBY Scherm instellingen wijzigen

4. De functie toetsen die u kunt plaatsen zijn :

0 : Verkoper	41 : Artikel toevoegen
1 : Geldlade	42 : Selecteer prijs
2 : Prijs level	43 : Selecteer aantal
3 : HERSTEL	44 : Laat valuta zien
4 : Annuleer	45 : Klant data
5 : Kado bon	46 : Credit nota
6 : Prijzen	47 : KP Herprint
7 : Code	48 : EJ Data
8 : Commentaar	49 : Prijs bekijken
9 : -%	50 : C
10 : +%	51 : Sub total
11 : -bedr.korting	52 : Hoofdgroepen
12 : +bedr.korting	53 : Artikelen
13 : uitpakken	54 : Combi menu
14 : Deel	55 : Nota
15 : Per gang	56 : Klanten
16 : Per groep	57 : Kortingen
17 : Per order	58 : Functies
18 : Tussennota	59 : Betaalwijzes
19 : Splits	60 : Bezorging
20 : In kas	61 : Bezorger
21 : Uit kas	62 : Type order
22 : Afmelden	63 : vaste toeslag
23 : Kprint	64 : Retour stand
24 : Printer AAN	65 : Sorteert artikelen
25 : Retour	66 : Sorteert art.op naam
26 t/m 32 : BTW toetsen	67 : Sorteert art.per order
33 : CP Subtotaal	68 : Sorteert art.order/naam
34 : CP Shift	69 : Sorteert artikel def
35 : Kadobon saldo	70 : Inactieve toets
36 : Fiscale nota	71 : Selecteer lade
37 : F.nota PRN	72 : Alle aantallen splitsen
38 : F.nota STR	73 : Gebruik voorraad
39 : Weegschaal gewicht	74 : Auto lade
40 : Tare gewicht	75 : Nieuwe bezorging
	76 : Tussennota delen
	77 : Single pay
	78 : Notitie
	79 : Served
	80 : Insert invoice

TABBY Scherm instellingen wijzigen

5. Voor de MOBIELE apparaten zijn er andere instellingen
 - 0 : Functie toets stand , tekst, plaatje of beide bij de functie toetsen
 - 1 : Functie font grootte , tekst grootte van de functie toetsen
 - 2 : Functie font vet , tekst in een dikker lettertype
 - 3 : Inhoud toets stand , tekst, plaatje of beide bij de groep/artikel toetsen
 - 4 : Afbeelding hoogte , hoogte instellen van de afbeelding op de toets
 - 5 : Afbeelding breedte , breedte instellen van de afbeelding op de toets
 - 6 : Inhoud font grootte , tekst grootte van de groep/artikel toetsen
 - 7 : Inhoud font vet , tekst in een dikker lettertype
 - 8 : Papier font grootte , tekst grootte van het registratie scherm
 - 9 : Klant/type regel , functie toets plaatsen van de klanten regel in het registratie scherm
 - 10 : Zoom 100% , instellen van de scherm grootte
 - 11, 12 en 13 : Laad profiel #1, #2 en #3 , opgeslagen instellingen laden
 - 14, 15 en 16 : Bewaar profiel #1, #2 en #3 , instellingen opslaan
 - 17 : Instellen mobiel toets functies : functies plaatsen op de toetsen (zie lijst)
 - 18 : Setup mobile function colors , kleur instellen van de functie toetsen
 - 19 : Splits toetsen , hoogte instellen van het registratie scherm
 - 20 : Toets hoogte boven , grootte instellen van de zwarte balken
 - 21 : Toets hoogte onder , grootte instellen van de functie toetsen
 - 22 : vbar breedte , breedte instellen van de functie toetsen
 - 23 : kb disp hoogte , instellen van het geldbedrag scherm
 - 24 : Inhoud Mmb tafel rijen , instellen van het aantal knoppen horizontaal
 - 25 : Inhoud Mob tafel kolommen , instellen van het kolommen verticaal
 - 26 : Auto sluit gang locatie ,
 - 27 : Auto tab wissel , start scherm selecteren
 - 28 : Klein mobiel , keuze voor soort mobiele scherm
 - 29 : Full condiments , tussenscherm voor keuze kondimenten
 - 30 : Reset standaard, terug zetten in de standaard instellingen

TABBY Scherm instellingen wijzigen

6. Als u klaar bent met programmeren kunt u het opslaan met de **BEWAAR PROFIEL #1** toets



7. Door nog een keer op de **STEEKSLEUTEL** te drukken sluit u instellen af.

